

K 26 Sachsenwaldstraße

$\frac{39}{5}$

130

Schutz der geschützten Allee:
15 m breiter Baumschutzstreifen
von Bebauung freizuhalten

$\frac{31}{4}$

Schutz und Erhalt des Knicks:
5 m breiter Knickschutzstreifen von Bebauung
freizuhalten, ausnahmsweise zulässig gekenn-
zeichnete Aufstellflächen für die Feuerwehr




Bäckerkoppel

Zufahrt:
Knickdurchbruch erforderlich

Haidekoppel

Knick am Ostrand, 13 m ges. zwischen Flurstücksgrenze und Baugrenze

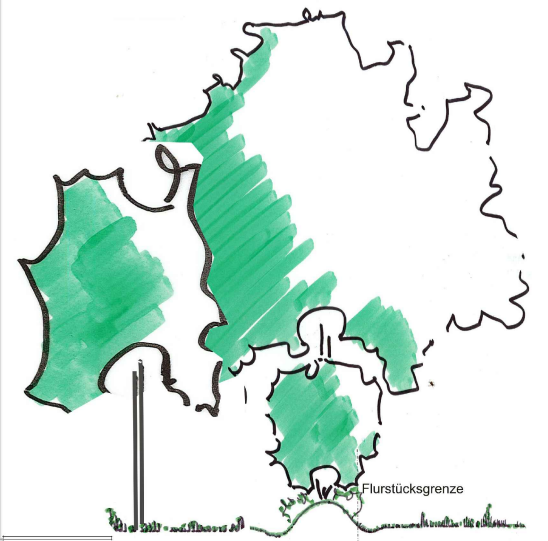

$\frac{32}{1}$

Anpflanzung einer Baumreihe

Knicklücke schließen

Holzvogtwiese

30

Ausfahrt:
Knickdurchbruch erforderlich

Knicklücke schließen

Zufahrt RHB:
Knickdurchbruch erforderlich

Standort für das Regenrückhaltebecken:
teilweise Waldumwandlung erforderlich

Steinerei $\frac{38}{1}$

Gewerbegebiet
B-Plan 50

Im Original Maßstab 1 : 1.000
0 10 20 30 50m